
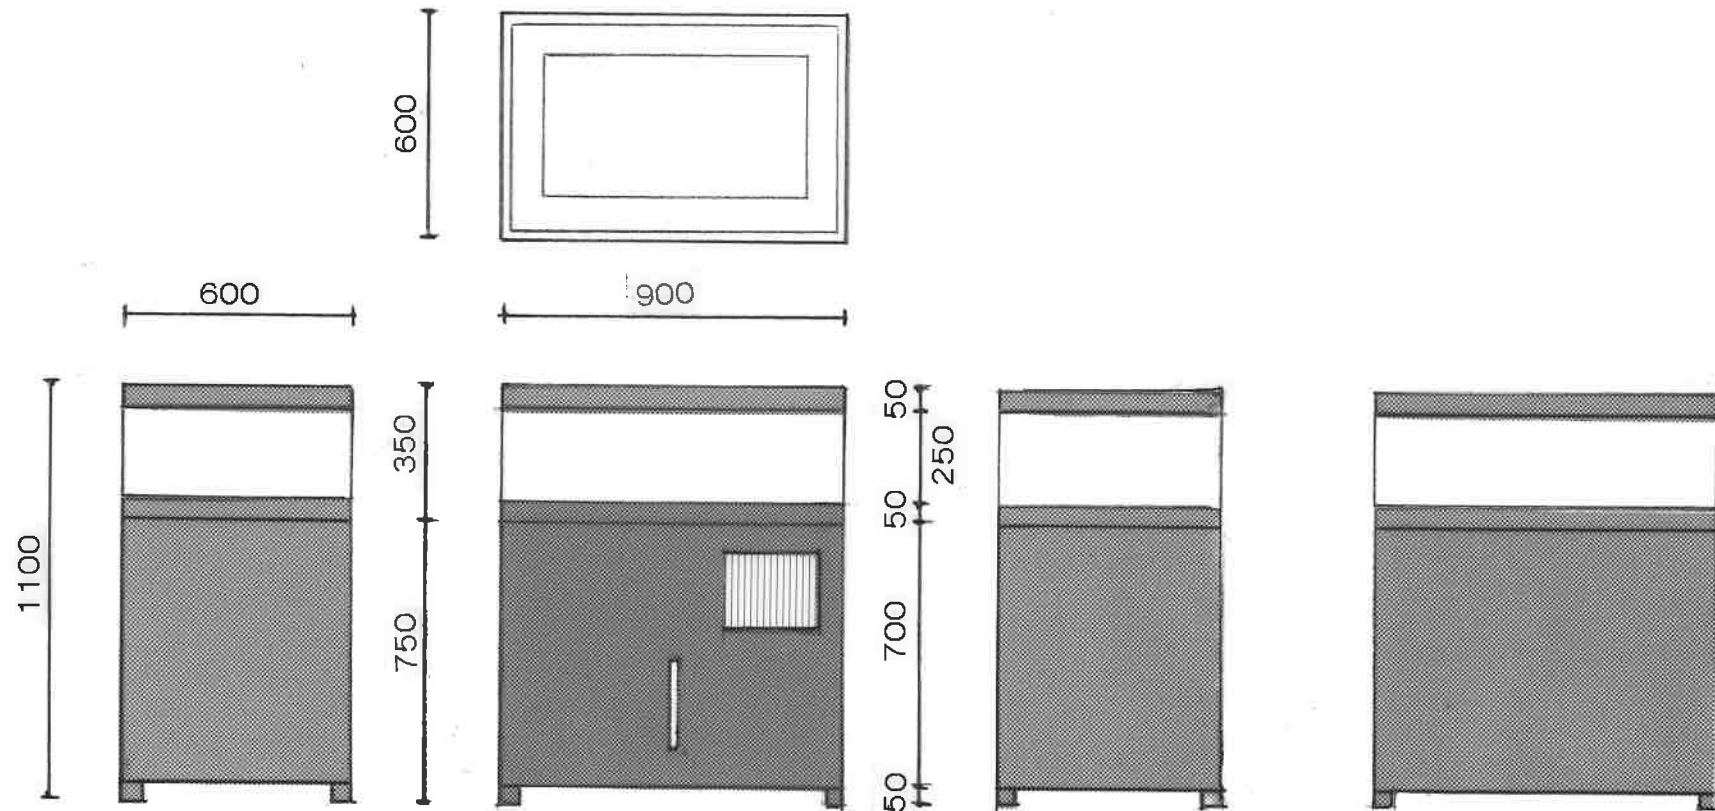


(蟹・魚介類・対応型水槽)

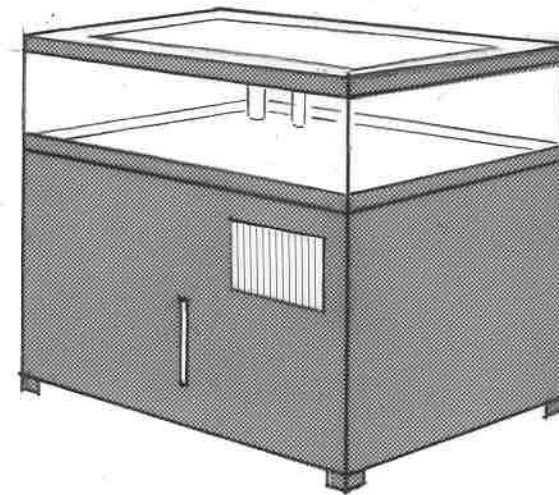

水槽	アクリル(キャスト板)
濾過槽	塩ビ・保温シート貼り
架台	SS・樹脂塗装
化粧板	塩ビ・黒つやけし
冷却機	(空冷)100V-224W
熱交換器	チタン製
循環ポンプ	100V-45W
エア供給	ニツタケシステム(無泡型)
温度調節	汎用サーモ
冷媒ガス	R-134A
加温装置	内蔵していません
電源	100V-269W
必要水量	約230L
騒音値	48dB
(使用温度)	魚介類・周囲温度(28℃)水温(15℃)
	蟹・周囲温度(20℃)水温(4℃)

(弊社水槽の特徴)

- *省エネで、エアポンプが不要です
- *水槽内に泡が無くても、魚介類が元気です
- *設置場所を選ばず背面・両側面が壁等で閉ざされても設置可能です
- *水槽から発生する結露を(補助的)に蒸発する機能を内蔵しています
- *機構及び仕様は予告無く変更する事があります

電源100Vの専用回路があれば使用可能