


***大きな活魚水槽が必要で無いお店に
新システム内蔵型を!**

(活魚)は無泡型アクリル水槽に!
(貝・海老・底物)は引き出し水槽に!

- *ニツタケシステム内蔵で水槽内に泡が無く
水質浄化に優れ、魚介類の生存率が良くなります
- *この水槽は連結・分離設置が自由です!
- *設置場所が(背面・両側面)壁等で閉ざされても設置可能です!
- *水槽から発生する結露を(補助的)に蒸発する機能を内蔵しています!

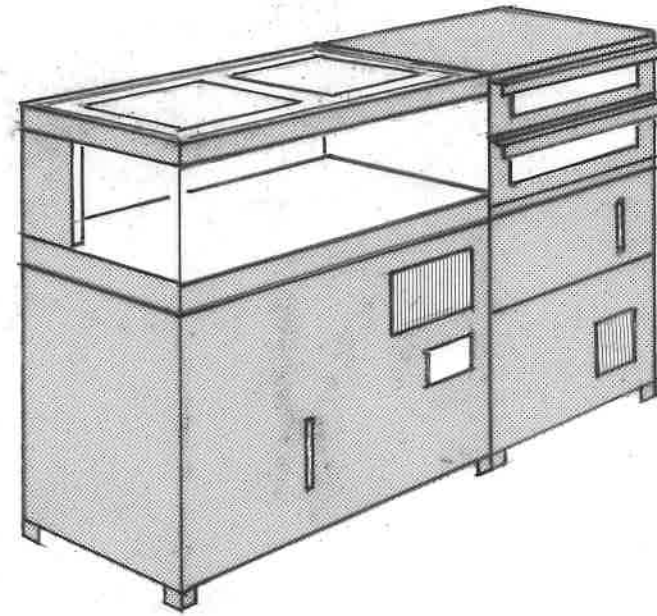

(活魚)アクリル水槽

水槽	アクリル
濾過槽	塩ビ・保温材貼り
架台	SS・樹脂塗装
化粧板	塩ビ・黒つやけし
冷却機	(空冷)100V-333W
熱交換器	チタン製
循環ポンプ	100V-60W
エア供給	(無泡型)ニツタケシステム
温度調節	温度計付電子サーモ
加温装置	100V-200W
水中照明	100V-6W(オプション)
電源	100V-399W
必要水量	約270L
騒音値	51dB

(貝・海老・底物)引き出し水槽

水槽	塩ビ・アクリル
濾過槽	底面濾過
架台	SS・樹脂塗装
化粧板	塩ビ・黒つやけし
冷却機	(空冷)100V-100W
熱交換器	チタン製
循環ポンプ	100V-20W
エア供給	散水式
温度調節	ガス式汎用サーモ
加温装置	無し
水中照明	100V-7W(オプション)
電源	100V-127W
必要水量	約80L
騒音値	48dB

*冷却能力は周囲温度(28℃)で設計
*仕様等は予告無く変更する事があります

